

パーカー製電磁バルブ「オイル漏れ」対策用オリジナルキャップ



取り付け要領書

① オイル漏れ部のキャップ取り外し



② Oリング(ゴムパッキン)の取り外し



② 取り外し部の清掃と脱脂



③脱脂



③ パーツ取り付け準備



⑤ ゴムパッキンのバルブ当たり面と内側の穴の縁へ液体シーラーを少量塗布してください。



⑥ ラチェット



⑦ 24 のボックスは標準タイプ(ディープは NG)を使用




*上記の様に若干クリアランスがないと押さえ部分が破損します。

⑧ ゆっくり締め付け



⑨締め付け後製品と内部のナット部のクリアランスを計測

⑩ 2.5 mm程度が正常です。

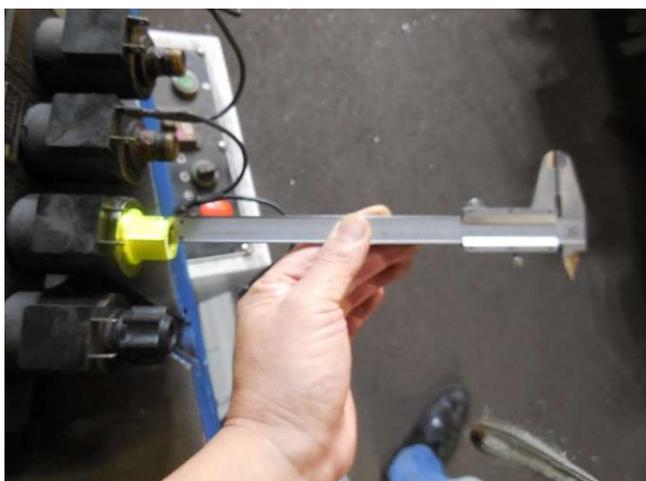

取り付け終了イメージ

使用は季節にもよりますので液体シーラー乾燥の頃合いを見て時間を置いてからご利用くださいませ。



以上宜しくお願い申し上げます。

設計・製作

〒 983-0034

宮城県仙台市宮城野区扇町 3-1-17

株式会社ネットファクトリー75

Tel 022-349-9156 Fax 022-349-9165

E-mail; m.onodera@net-factory75.co.jp

URL ; <http://www.net-factory75.co.jp/>