


主要諸元表		
標準架装対象車 (各社)	車両総重量 (GVW) 5t~8tクラス [車両全幅1,860mm以上、ホイールベース2,750mm以上]	
クレーン型式名	URG294A	
空車時最大クレーン容量	2.93t×1.6m	
最大作業半径	8.73m	
最大地上揚程 (約)	10.1m	
ブーム起伏	起き速度	1°~76°/6s
	装置	複動形油圧シリンダ直押式
フック 巻上・巻下	巻上速度	17m/min (4本掛・4層目)
	装置	標準仕様:油圧モータ駆動+平歯車減速式 メカニカル自動ブレーキ エコプレミアム仕様:油圧モータ駆動+遊星歯車減速式 油圧モータ内蔵自動ブレーキ
	巻上ロープ	IWRC 6×WS (26) B種 φ8mm×57m 切断荷重:42.4kN (4.32t f)
ブーム伸縮	伸長速度	5.73m (3.18m~8.91m) /11s
	装置	4段ブーム (2段目順次、3・4段目同時作動) 複動形油圧シリンダ直押式2本+ワイヤロープ式伸縮装置
旋回	範囲/速度	360° (連続) /2.5rpm
	装置	油圧モータ駆動+ウォーム減速+平歯車減速式 (ボールベアリング支持) ウォームセルフロック
アウトリガ	張出幅	最小:1.71m 中間①:2.4m 中間②:2.9m 最大:3.4m
	装置	《横》手動引出し 《縦》複動形油圧シリンダ直押式
操作方式	クレーン	手動操作レバー、ラジコン切換方式
	アクセル	油圧制御式パワーオート・アクセル (操作レバー連動式) 及び、単独操作レバー
	フック格納	ユニフック (専用スイッチによるブーム先端自動格納式)
油圧ポンプ	形式:ギヤ形 定格圧力:20.6MPa (210kgf/cm ²) 定格吐出量:53ℓ/min	
作動油タンク容量	22ℓ	
安全装置	油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/ 角度計/警報ブザー/水準器/PTO作動表示灯/玉掛ワイヤロープはすれ止め/ ブーム・アウトリガ未格納警報装置/高さ制限装置/定格荷重制限装置 ^{※1} / 転倒防止装置 ^{※2} /ブーム・アウトリガインターロック装置 ^{※2}	

※1 ML警報型は定格荷重指示装置 ※2 ML警報型は除く

作業範囲図 本図はブームのたわみを含んでいません

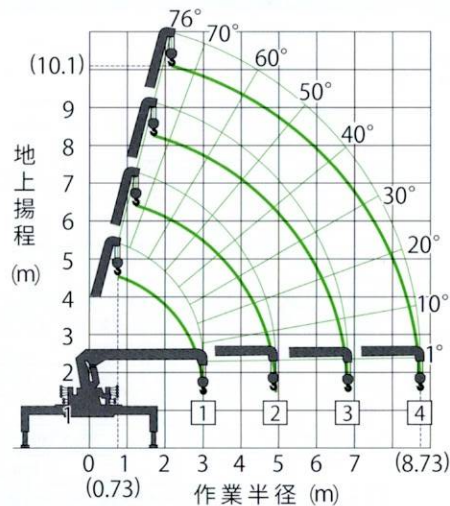


定格総荷重表

使用ブーム	作業半径 (m)	～1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.93	前方領域	
1	空車時 定格総荷重 (t)	最大性能	2.93	2.93	2.55	2.28	2.08	1.83	1.38	1.03	0.83	0.68	空車時定格の 25%	
		中間性能	2.53	2.23	1.83	1.58	1.43	1.23	0.98	0.78	0.63	0.52		0.42
		最小性能	1.33	1.23	1.08	0.93	0.80	0.63	0.48	0.38	0.28	0.23		0.20
		強度定格総荷重 (t)	2.93	2.93	2.63	2.33	2.15	1.88	1.50	1.25	1.08	0.93		0.85
使用ブーム	作業半径 (m)	～2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.83	前方領域		
1 2 3	空車時 定格総荷重 (t)	最大性能	1.88	1.63	1.33	1.03	0.83	0.68	0.58	0.48	0.43	0.35	空車時定格の 25%	
		中間性能	1.38	1.18	0.93	0.73	0.60	0.50	0.43	0.38	0.33	0.27		
		最小性能	0.76	0.58	0.43	0.33	0.28	0.23	0.18	0.13	0.13	0.10		
		強度定格総荷重 (t)	1.88	1.68	1.43	1.23	1.08	0.93	0.83	0.73	0.65	0.58		
使用ブーム	作業半径 (m)	～3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.73	前方領域		
1 2 3 4	空車時 定格総荷重 (t)	最大性能	0.98	0.88	0.78	0.66	0.55	0.48	0.43	0.33	0.28	0.23	空車時定格の 25%	
		中間性能	0.73	0.63	0.55	0.48	0.42	0.38	0.33	0.26	0.20	0.17		
		最小性能	作業禁止											
		強度定格総荷重 (t)	1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.63	0.58	0.48	0.40	0.35		

注意事項

- 定格総荷重表はアウトリガを使用し、クレーンを水平設置したときの車両の安定度に基づいた性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 強度定格総荷重はクレーンの強度に基づき、車両の安定度は考慮しておりません。
- 定格総荷重の値は、フックなどつり具の質量 (30kg) を含みます。
- 空車時定格総荷重の性能でクレーン作業を行ってください。
- 但し、ML停止型においては、最大性能適用時、かつ側方・後方領域のみ、クレーンの安定度に応じて、強度定格総荷重の範囲で作業が可能です。
- 各ブーム段数を少しでも超えたときは、次のブーム段数の性能で作業してください。
- ブーム③を少しでも伸ばした時は①②③、ブーム③側板のマークがブーム②から少しでも離れた場合は①②③④の性能で作業してください。



- アウトリガの張出幅により、適用される性能が異なります。下記の表に従い、適用される性能を確認してください。


適用性能	アウトリガ
最大性能	最大張出
中間性能	中間張出②
最小性能	最小張出



主要諸元表		
標準架装対象車 (各社)	車両総重量 (GVW) 5t~8tクラス [車両全幅1,860mm以上、ホイールベース2,750mm以上]	
クレーン型式名	URG293A	
空車時最大クレーン容量	2.93t×1.6m	
最大作業半径	6.43m	
最大地上揚程 (約)	7.9m	
ブーム起伏	起き速度	1°~76°/6s
	装置	複動形油圧シリンダ直押式
フック 巻上・巻下	巻上速度	17m/min (4本掛・4層目)
	装置	標準仕様:油圧モータ駆動+平歯車減速式 メカニカル自動ブレーキ エコプレミアム仕様:油圧モータ駆動+遊星歯車減速式 油圧モータ内蔵自動ブレーキ
	巻上ロープ	IWRC 6×WS (26) B種 φ8mm×44m 切断荷重:42.4kN (4.32t f)
ブーム伸縮	伸長速度	3.81m (2.80m~6.61m) /10s
	装置	3段ブーム (2・3段目順次作動) 複動形油圧シリンダ直押式2本
旋回	範囲/速度	360° (連続) /2.5rpm
	装置	油圧モータ駆動+ウォーム減速+平歯車減速式 (ボールベアリング支持) ウォームセルフロック
アウトリガ	張出幅	最小:1.71m 中間①:2.4m 中間②:2.9m 最大:3.4m
	装置	《横》手動引出し 《縦》複動形油圧シリンダ直押式
操作方式	クレーン	手動操作レバー、ラジコン切換方式
	アクセル	油圧制御式パワーオート・アクセル (操作レバー連動式) 及び、単独操作レバー
	フック格納	ユニフック (専用スイッチによるブーム先端自動格納式)
油圧ポンプ	形式:ギヤ形 定格圧力:20.6MPa (210kgf/cm ²) 定格吐出量:53ℓ/min	
作動油タンク容量	22ℓ	
安全装置	油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/ 角度計/警報ブザー/水準器/PTO作動表示灯/玉掛ワイヤロープはすれ止め/ ブーム・アウトリガ未格納警報装置/高さ制限装置/定格荷重制限装置 ^{※1} / 転倒防止装置 ^{※2} /ブーム・アウトリガインターロック装置 ^{※2}	

※1 ML警報型は定格荷重指示装置 ※2 ML警報型は除く

作業範囲図 本図はブームのたわみを含んでいません

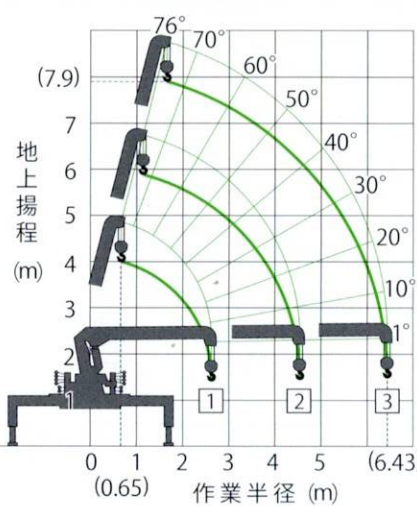


定格総荷重表

使用ブーム	作業半径 (m)	~1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	3.0	3.5	4.0	4.55	前方領域
1 1 2	空車時 定格総荷重 (t)	最大性能	2.93	2.93	2.55	2.28	2.10	2.00	1.83	1.43	1.08	0.83	空車時定格の 25%
		中間性能	2.53	2.23	1.83	1.63	1.49	1.41	1.28	1.03	0.80	0.63	
		最小性能	1.33	1.23	1.08	0.93	0.81	0.75	0.63	0.38	0.33	0.28	
		強度定格総荷重 (t)	2.93	2.93	2.63	2.33	2.15	2.06	1.88	1.50	1.25	1.08	
1 2 3	空車時 定格総荷重 (t)	最大性能	1.88	1.78	1.63	1.33	1.03	0.83	0.68	0.58	0.53	0.48	空車時定格の 25%
		中間性能	1.43	1.33	1.18	0.93	0.73	0.60	0.50	0.38	0.34	0.31	
		最小性能	0.76	0.76	0.63	0.48	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18	0.16	
		強度定格総荷重 (t)	1.88	1.81	1.68	1.43	1.23	1.08	0.95	0.83	0.73	0.65	

注意事項

- 定格総荷重表はアウトリガを使用し、クレーンを水平設置したときの車両の安定度に基づいた性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 強度定格総荷重はクレーンの強度に基づき、車両の安定度は考慮しておりません。
- 定格総荷重の値は、フックなどつり具の質量 (30kg) を含みます。
- 空車時定格総荷重の性能でクレーン作業を行ってください。
- 但し、ML停止型においては、最大性能適用時、かつ側方・後方領域のみ、クレーンの安定度に応じて、強度定格総荷重の範囲で作業が可能です。
- 各ブーム段数を少しでも超えたときは、次のブーム段数の性能で作業してください。



- アウトリガの張出幅により、適用される性能が異なります。下記の表に従い、適用される性能を確認してください。


適用性能	アウトリガ
最大性能	最大張出
中間性能	中間張出②
最小性能	最小張出



安全性能

先進装置でクレーンの折損、車両の転倒を徹底防止！
定格荷重に達すると自動で停止する[ML停止型]、
警報音で注意喚起する[ML警報型]の
2タイプから選べます。

つり荷重の検出にロードセルを採用しているため、起伏シリンダの内圧検知方式と比較して、精度が高いだけでなくブーム角度1°~76°まで制限領域がなく広々作業できます。



日本クレーン協会規格
JCAS2209-2018準拠


ML停止型 作業性と安全性を両立させる、先進装置を搭載！

過負荷状態になるとクレーンの作動が自動停止する、定格荷重制限装置を搭載。クレーンの負荷状態と車両の安定度をダブルで監視することで、車両の安定度が確保されている間はクレーン本来の性能を発揮し、作業性と安全性を両立できます。




クレーンの折損を防ぐ 強度定格荷重監視機能

クレーンの強度限界に近づくと警音で注意喚起し、強度限界に近づくとクレーンの作動速度が徐々に減速。強度限界に達すると自動停止します。

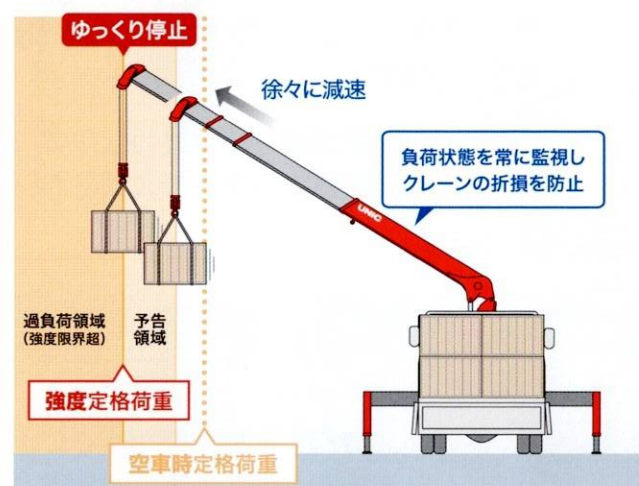

車両の転倒を防ぐ 転倒防止機能

クレーンの転倒限界に近づくと警音で注意喚起し、転倒限界に近づくとクレーンの作動速度が徐々に減速。転倒限界に達すると自動停止します。

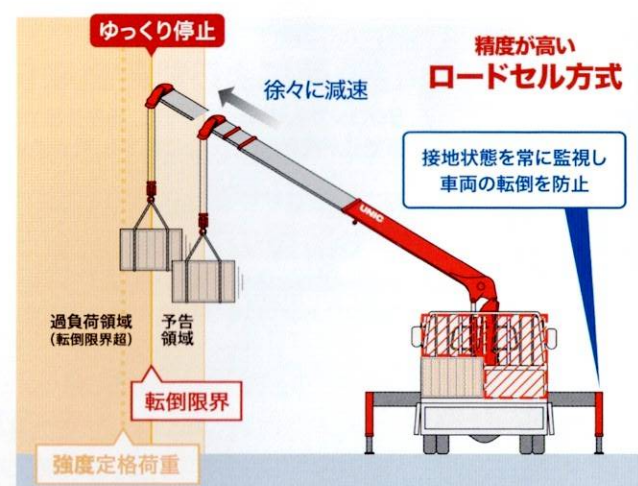

G-FORCE

ML警報型
RA1

ML停止型
RA2

高機能・ML停止型
QA2

GRADE UP

過負荷による危険度が
[表示]と[音声]でハッキリわかる。

ラジコンでも、手動レバーでも危険度をスピーディーに把握可能。
警報音が聞き取りづらい現場では、目視でも確認できます。



液晶ラジコン
(作業者の手元)



新型 集中コントロールパネル
(クレーン本体)



※転倒警報はML停止型のみ


ML警報型

過負荷に近いことを音声メッセージでお知らせする、定格荷重指示装置を搭載。従来機の使い勝手のまま、安全性をプラスできます。



空車時定格荷重監視機能


空車時定格荷重に近づくと、
予告警報と限界警報の2段階で注意喚起します。

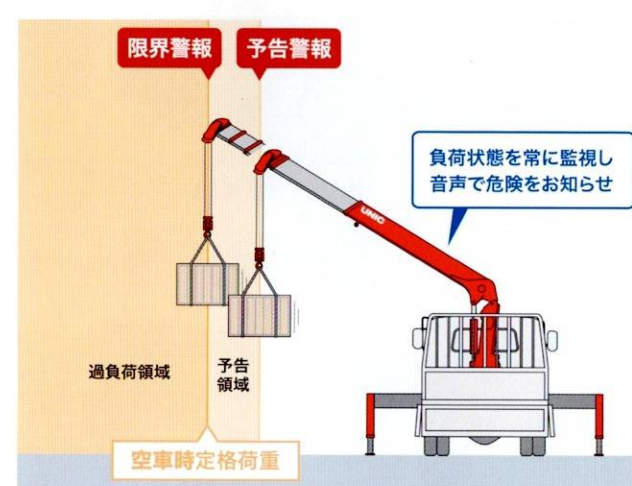

GRADE UP

作業性が大幅アップ

左右のアウトリガ張出幅が異なる場合、高い性能で
使用できる範囲が拡大。積み込み作業時など、作業
性が大幅に向上しました。

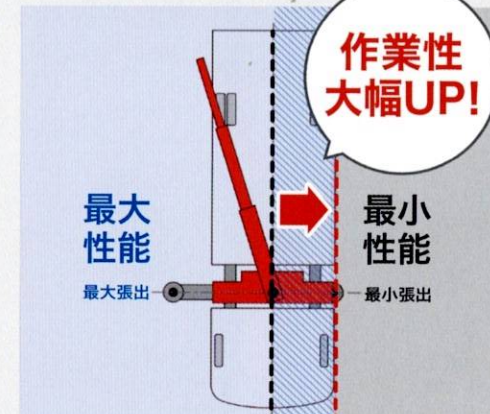

※前方領域は25%性能

従来機の
切換位置

新型機の
切換位置

定格荷重は、自動切り替えなので安心

アウトリガの張出幅や作業領域に応じて、定格荷重が
自動で切り換わるので安心して作業できます。



最大性能

旋回①: 最小張出側に旋回すると




最小性能

旋回②: 前方領域に旋回すると



最小性能の
25%

ピンポン・
前方領域です

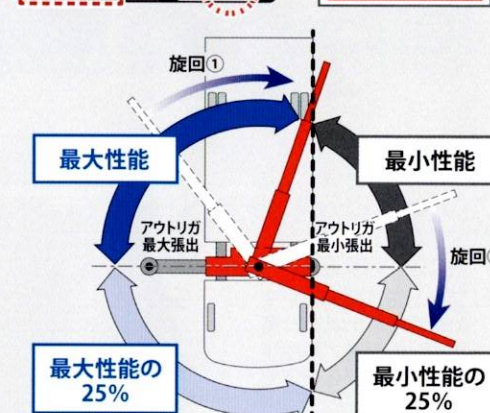

基本性能×クレーン本体

最先端の操作性と安全性を装備。次世代クレーンのベースとなる性能で、作業のさらなる効率化を推進します。

アウトリガ最大張出幅

3.4m から
3.8mにUP

※URG290AWシリーズ[超ワイド張出]と旧型URG290との比較

つり上げ性能

最大
約45%UP



高さ制限装置

制限高さに近づくに従い、ブーム起伸長作動が減速。さらに予告領域に達すると音声メッセージで警告し、制限高さに達すると自動で停止します。設定/解除は液晶ラジコンから操作できます。



外部表示灯
ブーム後端部に付いている黄色いランプで、高さ制限の設定/解除が離れた場所から確認できます。



ブーム全自動格納

作業終了時のクレーンの格納操作がスイッチ1つ。フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏が連動し、撤収作業も効率化します。



ポイント オプションのアウトリガラジコンを装着すると縦アウトリガの縮も格納します！

フック解除

本体パネルのフック解除スイッチの他、ラジコンによるブーム起伸操作にフックの巻下が連動。フック下がりによる積み荷への接触を防ぎます。



G-FORCE

ML警報型
RA1

ML停止型
RA2

高性能・ML停止型
QA2

GRADE UP

集中コントロールパネルを一新。[アイコン]や[音声]でわかりやすく。

各種表示とスイッチをコントロールパネルに集約。
専用スイッチを設置するとともに、文字をアイコンにより一目でイメージ可能に。
また音声メッセージが大幅に追加され、クレーンの状態をより把握しやすくなります。

動画で見る！
集中
コントロール
パネル

新型 集中コントロールパネル
(クレーン本体両側)



格納忘れによる走行時の接触事故を防止！

ブーム・アウトリガ未格納警報装置

ブームまたはアウトリガが未格納の状態ではパーキングブレーキを解除すると、運転席のランプと警報ブザーで警告。うっかりミスを防ぎ、走行時の安心に貢献します。



ブーム未格納やアウトリガ未設置による事故を防止！

ブーム・アウトリガインターロック装置 (ブーム車幅規制付) 特許

アウトリガを設置しないとクレーン操作を規制し、ブームを伏せて車幅内に格納していないと縦アウトリガの縮小を規制。分かりやすく音声メッセージでお知らせします。

※ML警報型はオプション



オートロック・アウトリガ 特許

ダブルロック機構にオートロックを搭載。横アウトリガ格納時に自動でダブルロックし、走行時の安心を強力にサポートします。

角形アウトリガ

アウトリガシリンダの油圧配管を完全にガード。つり荷の接触による思いがけない損傷を防ぎ、足元から安全作業を支えます。

ブーム・グリス給脂機構 特許

ブーム格納状態で、全てのブーム上面摺動板へ給脂を実現。高いメンテナンス性を発揮します。

カチオン電着塗装+2層コート

自動車の下地塗装で主に使用されている、防錆効果の高いカチオン電着塗装を採用。さらに中塗り塗装を追加した2層コートにより、サビに強いクレーンを実現しています。

基本性能×ラジコン機能

見える“安心”と、
思い通りに動く“快適”。
高度な操作性により、
安全で効率的な作業を
実現します。



**全機種対応
ジョイスティック式**

切換可能なディスプレイ表示 **GRADE UP**




つり荷重の加算・減算表示 **LJ LS 特許**

現在のつり荷重と、合計の加算値を同時に表示。減算(引き算)にも対応し、オペレータや運転手、荷主が安心して使用できて過積載防止にも役に立ちます。



過積載時警報 **ポイント**
最大積載量をオーバーすると、警報でお知らせします。

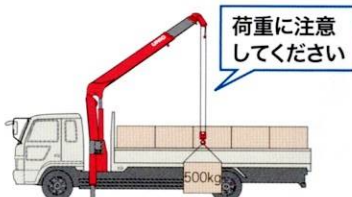

フック平行モード **LJ LS**

ブームと平行移動できるフック連動機能を装備。高所への荷揚げや軒下への突っ込み作業がラクに行えます。



ジョイスティック式はいつでも臨機応変に、モード切替不要 **LJ RJ 自在な操作**

フック平行移動や対地平行移動など、モードを切り替えることなく片手で自由自在にコントロールできます。



G-FORCE

ML警報型
RA1

ML停止型
RA2

高機能・ML停止型
QA2




好みに合わせたカスタマイズで、ラジコンをオンリーワン仕様に。

クレーン作業の主流であるラジコン操作。操作特性や各種機能など、カスタマイズ設定が可能なので、オペレーターひとりひとりの使用状況や好みにフィットした操作性を実現します。

自動減速機能(高機能ショックレス) **LJ LS RJ RS 特許**


荷ブレが発生しやすい姿勢に近づくとき自動で減速し、荷ブレを軽減します。

【減速時の動き一例】

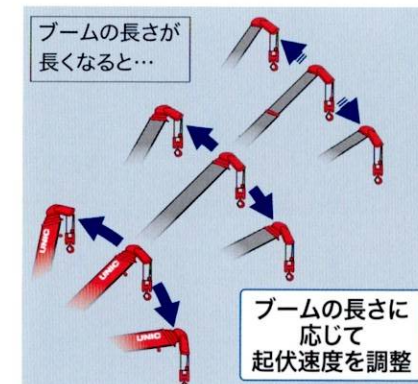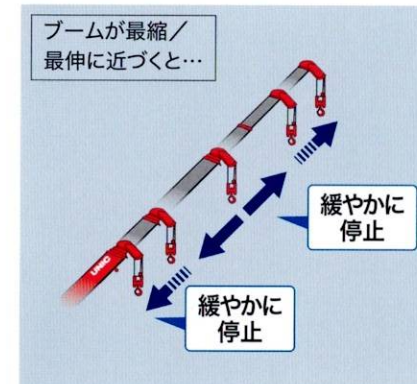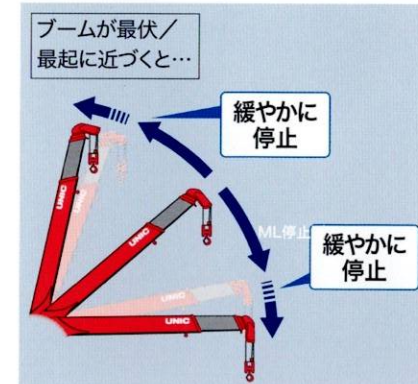

初速特性 **LJ LS**

クレーンの動き出しの速度を3種類から選択可能。スピーディーに立ち上がる「高速」、じっくり立ち上がる「微速」、従来通りの「標準」から選択できます。

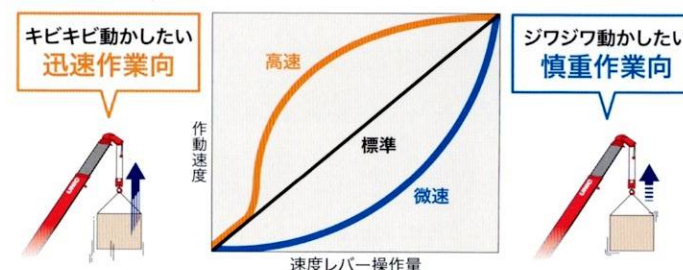

ショックレス **LJ LS RJ RS**

急に操作をやめても、ゆっくり停止することで、荷ブレを軽減します。

ファインモード **LJ LS RJ RS**

通常の中速モードと微速モードと比較してやや遅めの速度設定となり、より慎重に作業できます。

アクセル保持機能 **LJ LS RJ RS**

単独操作から連動操作へ、またその逆の切り換えの際に、エンジン回転数を保持し、エンジン音の変動を減らします。

連動配分保持機能 **LS RS**

連動操作から単独操作に切り換えた際に作動速度が急に速くなるのを防止します。

一括設定 **LJ LS**

個別の設定に加え、3パターンの一括設定を準備。微速操作性を重視した「慎重」、レスポンス性を重視した「迅速」、スタンダードな「標準」から選択し、カンタンに切り換えられます。

現場の状況に対応する、便利機能を搭載!

選択可能な周波数帯域 **LJ LS 特許**

現場の周辺環境に応じて、1波固定、5波、40波オートスキャンから選択可能。オートスキャンは、周囲で近似した周波数の電波が使用されている場合に、影響を受けにくい周波数へ自動で切り換わります。

1波固定	特定の工場の中など周波数制限領域でも使用可能
5波【標準】(オートスキャン)	40波に比べてラジコンの起動が速い
40波(オートスキャン)	混信が少ない

自動点灯バックライト

停止スイッチ



※液晶のないタイプもあります。(ジョイスティック式: **LJ**、選択スイッチ式: **RS**)
※ラジコンの種類によって一部機能が異なります。諸元表をご確認ください。

制御性能


複雑な動作も
クレーン制御でカンタンに。
"賢い"クレーンが、
作業者の負担を軽減します。



高所への荷上げもスムーズに!

"高精度"フック平行モード


フックの平行移動を高精度に制御。ブームトップとフックの間隔を気にする必要がなく、高所への荷上げ作業などもストレスなく効率的に行えます。

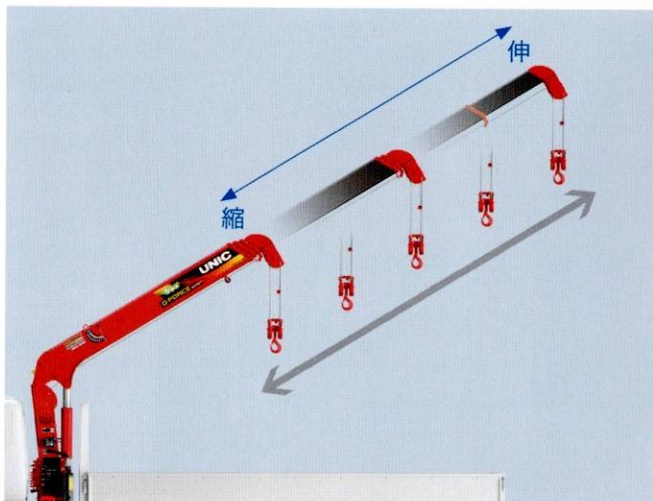

ブームの操作時、つり荷の高さをほぼ一定に!

"高精度"対地平行モード

ブームの伸縮操作はもちろん、起伏操作にもフックが連動。ウインチ操作以外ではつり荷の高さがほぼ変わらず、衝突や破損の危険性を大幅に削減できます。

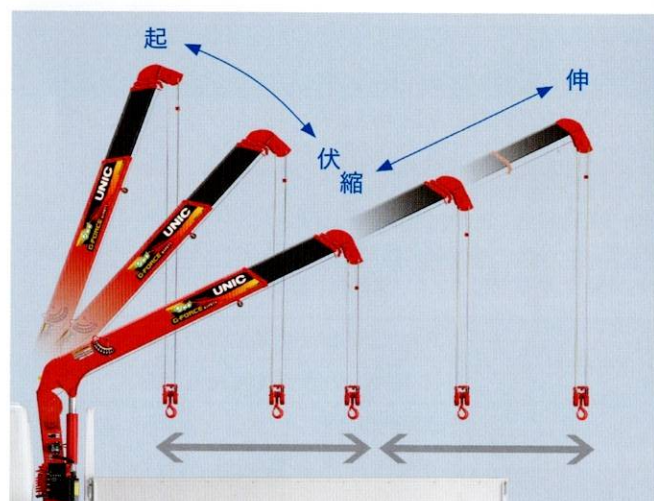


G-FORCE

高性能・ML停止型
QA2


天井クレーンのような直線の動きで操作しやすい!

直交動作モード(ブームトップ平行・垂直移動)


高度な連動操作を1つの操作に集約し、操作性が飛躍的に向上。
ブームトップとフックの距離を一定に保ったまま、
車両に対する前後左右への平行移動や垂直移動がカンタンにできます。



[平行移動]




[垂直移動]



旋回操作のみで真横に移動!
→長尺物の荷降ろしがカンタンに!

ブームの伸縮操作のみで
前後に移動!
→壁際などの
狭い現場でも安心!

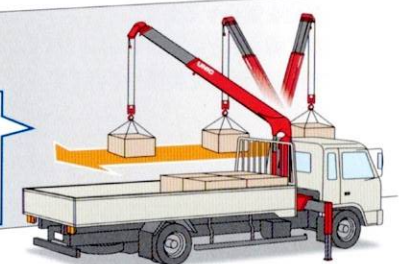

動画で見る!
直交動作モード





フックの位置やクレーンの動きを記憶し、操作性を向上!

記憶動作モード(ショートカット移動/軌跡移動)

[ショートカット移動]



フックの位置を記憶。1つの操作のみで記憶した地点まで
最短距離で移動でき、作業時間が短縮できます。

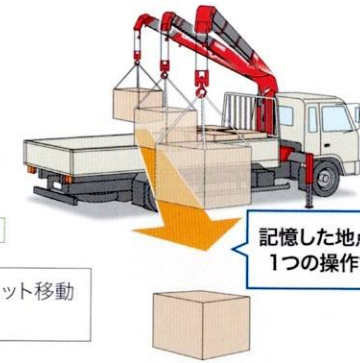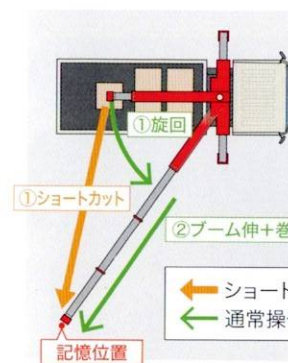

記憶した地点に
1つの操作で!

[軌跡移動]

クレーンの動きを記憶。1つの操作のみで記憶した動きを再現でき、逆の動きも可能。繰り返し作業などで効果を発揮します。

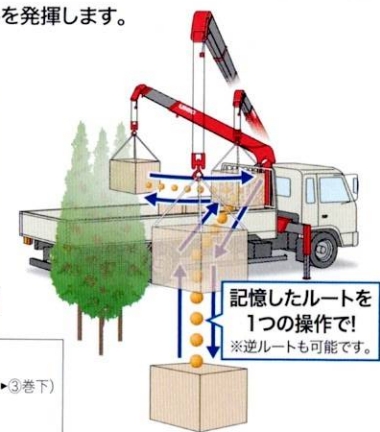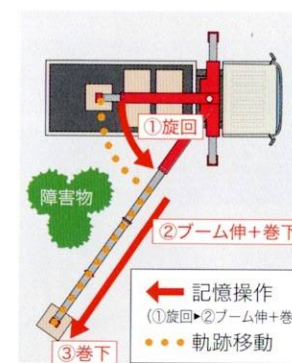

記憶したルートを
1つの操作で!
※逆ルートも可能です。

動画で見る!
記憶動作モード



トラブルでは現場でスムーズに解決!

GRADE UP

インフォメーションパネル

各種情報表示やモード設定はもちろん、
エラーコードの解説や解除手順を順を
追って案内。クレーンの状態を把握する
ことでトラブルを防止しながら、迅速な
作業を可能にします。

※運転席側はオプション。
※ML警報型、ML停止型にもオプションで
取付できます。

メッセージ画面例(情報)

△情報 0.00t
ラジコン操作モードです
ラジコン遠隔でクレーン操作を行うこと
ができます

高さ制限 作業灯

メッセージ画面例(異常)

△異常 コード E030 0.00t
電源を再投入してください
表示が戻らない場合は当社指定サービス
工場に修理を依頼してください

高さ制限 作業灯

メッセージ画面例(警報)

△警報 コード A107 0.00t
点検時期に近づきました
当社指定サービス工場で点検を行って
ください

高さ制限 作業灯

メッセージ画面例(履歴)

履歴 最新過負荷情報
発生時刻 2021/05/10 15:20:25
負荷率 114% ブーム角度 6.8°
吊重量 1000kg 旋回角度 85.3°
ブーム長 5.205m 繰出量 1.227m
操作 停止 上 下 左 右 中

高さ制限 作業灯



シリーズ／型式／仕様

豊富なラインアップが揃う、ユニッククレーン。
操作性や安全性能、環境性能を組み合わせ、ベストな1台を選べます。

タイプ	シリーズ	ブーム 段数	クレーン 型式	空車時 最大クレーン 容量	最大作業半径 [空車時定格総荷重]	最大地上揚程(約) [空車時定格総荷重]
ユニック クレーン	URG290AW 【超ワイド張出】 	6段	URG296AW	2.93t×1.5m	12.63m [0.12t]	13.9m [0.28t]
		5段	URG295AW	2.93t×1.5m	10.63m [0.15t]	12.0m [0.68t]
		4段	URG294AW	2.93t×1.6m	8.73m [0.25t] ^{※1}	10.1m [1.08t] ^{※1}
		3段	URG293AW	2.93t×1.6m	6.43m [0.53t] ^{※1}	7.9m [1.88t] ^{※1}
	URG290A 【ワイド張出】 	6段	URG296A	2.93t×1.5m	12.63m [0.09t]	13.9m [0.28t]
		5段	URG295A	2.93t×1.5m	10.63m [0.15t]	12.0m [0.48t]
		4段	URG294A	2.93t×1.6m	8.73m [0.23t]	10.1m [0.98t]
	URG260A 【標準張出】 	3段	URG293A	2.93t×1.6m	6.43m [0.43t]	7.9m [1.88t]
		5段	URG265A	2.63t×1.5m	10.63m [0.12t]	12.0m [0.38t]
		4段	URG264A	2.63t×1.6m	8.43m [0.21t]	9.8m [0.68t]
	URG260AS 【ショートホイール車用】 	3段	URG263A	2.63t×1.6m	6.43m [0.35t]	7.9m [1.23t]
		4段	URG264AS	2.63t×1.6m	8.43m [0.10t]	9.7m [0.68t]
ハイアウトリガ クレーン	URG290AH 【ワイド張出】 	3段	URG263AS	2.63t×1.6m	6.27m [0.32t]	7.6m [1.13t]
		5段	URG295AH	2.93t×1.5m	10.63m [0.16t]	12.0m [0.68t]
		4段	URG294AH	2.93t×1.6m	8.73m [0.25t]	10.1m [1.08t]
	URG260AH 【標準張出】 	3段	URG293AH	2.93t×1.6m	6.43m [0.50t]	7.9m [1.88t]
		5段	URG265AH	2.63t×1.5m	10.00m [0.09t] ^{※2}	12.0m [0.38t]
		4段	URG264AH	2.63t×1.6m	8.43m [0.18t]	9.8m [0.68t]
		3段	URG263AH	2.63t×1.6m	6.43m [0.33t]	7.9m [1.23t]

※1: 空車時定格総荷重はワイドキャブ車性能 ※2: 釣り上げ可能半径における空車時定格総荷重

選べる操作・安全性能

ML警報型
RA1

NF75 α3仕様

ML停止型
RA2

高機能・ML停止型
QA2

【クレーン型式】 URG294AHUQA2

シリーズ	ブーム段数	アウトリガタイプ	環境性能	操作・安全性能
G29*AW: G290AW G29*A: G290A G26*A: G260A G26*AS: G260AS	3: 3段ブーム 4: 4段ブーム 5: 5段ブーム 6: 6段ブーム	なし: 標準 H: ハイアウトリガ	なし: 標準仕様 N: エコ(Wポンプ) U: エコプレミアム	RA1: ML警報型 RA2: ML停止型 QA2: 高機能・ML停止型

標準機能	ラジコン機能	エコ(Wポンプ) 仕様[N]	エコプレミアム 仕様[U]
過負荷防止 【定格荷重指示装置】 - 高さ制限 (予告警報・減速) - ブーム 全自動格納 - 巻過自動停止 - 過負荷カウンタ - ブーム・アウトリガ 未格納警報	操作性のカスタマイズ - ショックレス - 連動配分保持 (LSのみ) - 自動減速 - 一括設定 - つり荷重の 加算・減算表示* - 過積載時警報*	NRA1 スマート・ エコシステム	URA1 スマート・ エコシステム サイレント・ エコウインチ エコシリンドラ
過負荷防止 【定格荷重制限装置】 - 高さ制限 (予告警報・減速) - ブーム 全自動格納 - 巻過自動停止 - 過負荷カウンタ - ブーム・アウトリガ 未格納警報	操作性のカスタマイズ - ショックレス - 連動配分保持 (LSのみ) - 自動減速 - 一括設定 - つり荷重の 加算・減算表示 - 過積載時警報	NRA2 スマート・ エコシステム	URA2 スマート・ エコシステム サイレント・ エコウインチ エコシリンドラ
過負荷防止 【定格荷重制限装置】 - 高さ制限 (予告警報・減速) - ブーム 全自動格納 - 巻過自動停止 - 過負荷カウンタ - ブーム・アウトリガ 未格納警報 - インフォメーション パネル	操作性のカスタマイズ - ショックレス - 連動配分保持 (LSのみ) - 自動減速 - 一括設定 - つり荷重の 加算・減算表示 - 過積載時警報 - 高精度 フック平行 - 高精度 対地平行 - 直交動作 - 記憶動作	NQA2 スマート・ エコシステム	UQA2 スマート・ エコシステム サイレント・ エコウインチ エコシリンドラ

ご希望に合わせ環境性能もプラス

