


# TowMate®

"World's Only Full Functioning  
Wireless Taillight System"

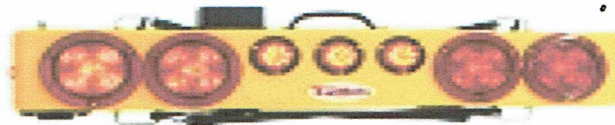

## TowMate TM36・48Li-JPN 取扱い説明書

TowMateTM36Li-JPN をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

### ● システム機能

□ 下記の商品が含まれています。

TM36/48Li-JPN 本体・送信機・リチウム電池・車載充電器。

● □ TM36/48Li-JPN は最適な視認距離と信頼性を提供します。

射出成形が湿気、腐食、または振動による損傷などを密封された電子機器を保護します。

□

### ● 製品保証

○ 事故・改造等の所有者に過失の無い保証期間（一年以内）の不良・故障修理！

※ 保証期間に関わらず、修理品の往復送料はお客様負担とさせていただきます。

## 一般的な操作方法

- 1・ト車両に送信機を接続します。
- 2・電源「オン」の位置にトグルスイッチを反転することによって点灯します。
  - ① 電源が「オン」になると連続してライトが点滅します（サービスや部品を点検する際に有効です）
  - ② 点滅の後は、視認性を上げるため、テールライトは点灯した状態になります。
- 3・点灯するためには無線 S/T/T 信号が送受信し通信している必要があります。



## ● 充電

- 専用充電器にリチウムバッテリーをセットして頂き 24V 用のシガレットライターに接続してください。
- TM36 /48Li-JPN を充電するために 6～8 時間かかります。
- 24V のシガレットライターで充電して下さい。 12V のシガレットライターで充電すると充電器が破損する場合があります。利用状況によりますが平均してリチウム商品の内臓の電池は 1～2 年の総寿命になります。
  - バッテリーが保障期間内の 12 ヶ月の間に所有者の事故・改造または過失の無い故障の場合はメーカー保障で交換致します。
  - 満充電した場合、充電器の緑のパイロットランプは消灯します。
  - 連続使用可能時間は、満充電後メーカー公表 60 時間

## ● その他

- 使用中は TM36 /48Li-JPN が固定されていることを確認する確認してください。
- 使用していない場合は充電しておいてください。
- TM36/48Li-JPN を使用時に固定が甘いと車両に頻繁に接触し衝撃で LED ライトの破損若しくは脱落欠損した場合は保証対象外になります。
- メーカー公表送受信距離 1000ft (約 300m) になりますが、送受信環境により変化しますので、予めご承知願います。

## 7-ピンプラグの配線

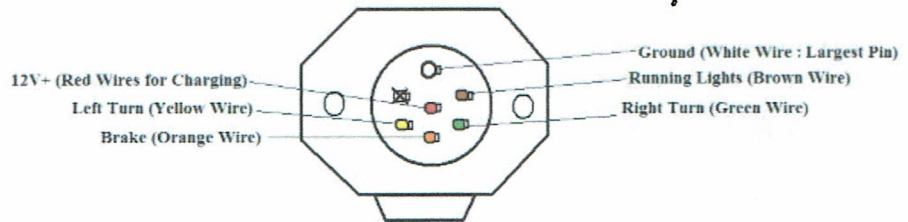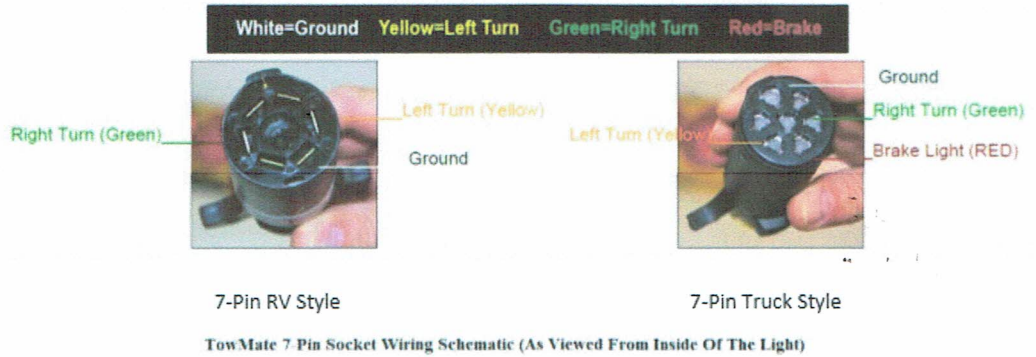

- 白：ボディーアース
- 黒：駐車灯（配線不要）
- 黄：ウインカー（左）
- オレンジ：ストップランプ
- 緑：ウインカー（右）
- 茶：尾灯（車幅・ナンバー）
- 赤：24V充電

この装置は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。

操作は次の 2 つの条件を前提としています

- (1) このデバイスが有害な干渉を起こさないこと。
- (2) 全ての干渉を受け入れます。このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め受信します。

## 保 証 書

この度は、TM36/48Li-JPNをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

- ・ 取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで、万一発生した故障については保証期間中、無償で修理いたします。
- ・ 保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、お買い上げ日から1年間です。
- ・ 修理後も保証期間に変更はありません。
- ・ 本保証書は日本国内で使用される場合に限り有効です。
- ・ 保証期間中でも以下の場合は有償修理となります。
  - (1) 保証書のFAXの返信及び、提示および添付が無い場合。
  - (2) 保証書の必要事項（ご住所、お名前、お買い上げ店名、お買い上げ年月日など）が未記入の場合、あるいは店名が押印（またはそれに代わるものが貼り付け）されていない場合。また、字句を無断で改ざんされている場合。
  - (3) 製品の製造番号が判別できない場合、あるいは製品の製造番号と保証書に貼られた製造番号ラベルの番号が違う場合。
  - (4) 取扱説明書に従った使用方法と異なるお取扱いによって生じた故障および損傷。
  - (5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、メンテナンス不備及び管理・保管上の不備により生じた故障および損傷。
  - (6) 水濡れ（腐食）、落下、衝撃、加圧、異物混入などによる故障および損傷。
  - (7) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、異常電圧、その他の天災地変などによる故障および損傷。
  - (8) 接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
  - (9) 分解・改造による故障および損傷。
  - (10) 消耗部品を交換、または補充する場合。
  - (11) 故障でない箇所をお客様の依頼により交換する場合。
  - (12) お買い上げの製品が、使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。
  - (13) 業務用以外で使用したことによる故障および損傷。
  - (14) 上記（1）～（13）に該当するケースであると当社が判断した場合。
- ・ 当社への送料及び修理後の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
- ・ 本保証規程は予告なく変更する場合があります。



商品に関するお問い合わせ 修理に関するお問い合わせ 修理品の送り先・直接お持ち頂く場合の連絡先

〒564-0002 大阪府吹田市岸部中 2-2-27 テソロジャパン株式会社

大阪TEL : 06-6387-1120 FAX : 06-6387-1121

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝日・会社設定休日を除く)
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

※宅配便でのお届け商品の場合、保証開始日は、当社若しくは販売店の伝票発行日(商品出荷日)となります。あらかじめご了承ください。

※ 販売店が独自に行っている保証は、テソロジャパン株式会社が提供する保証とは関係ありません。

保 証 書								
品名	TM36/48Li-JPN 24V 日本仕様							
製品番号								
お客様	お名前							
	住所							
	電話番号							
お買い上げ年月日日		年		月		日	保証期間	1年
販売店	大阪府吹田市岸部中 2-2-27 テソロジャパン株式会社							

〒564-0002

大阪府吹田市岸部中 2-2-27

テソロジャパン株式会社

大阪本社 TEL : 06-6387-1120 FAX : 06-6387-1121